

MAUNT®

M00000007
Steckerende, 12/10 mm



Beschreibung


Maunt liefert ein komplettes Sortiment an hochwertigen Mini-Röhren Steckmuffen für den FTTx-Markt. Das Portfolio wird zum Verbinden, Abdichten und Gasdichtmachen von Mini-Röhren an Stellen verwendet, an denen ein Kabel das Rohr verlässt. Darüber hinaus wird das Portfolio durch Reduzierkupplungen ergänzt, mit denen verschiedene Rohrdurchmesser miteinander verbunden werden können. Die Rohrkupplungen sind für unterirdische und oberirdische Anwendungen erhältlich.

Die Endkupplungen "push-fit" aus dem Maunt-Sortiment dichten direkt erdverlegte Minirohre gas- und wasserdicht ab. Die Endkupplungen werden beim Bau von FTTx-Netzen wochenlang an den Enden unbenutzter Minischläuche verwendet, die im Boden, Handloch oder Gebäude liegen. Die Endkupplungen werden auch vorübergehend während des Baus von FTTx-Netzen verwendet, um sicherzustellen, dass kein Wasser oder Schmutz in die Minirohre eindringt.

Die Vermeidung von Schmutz und Wasser im Rohr trägt dazu bei, das Einblasen der Kabel in das Mini-Rohr zu verbessern.

Der Endverbinder enthält die folgenden Komponenten

1. Kunststoffgehäuse
2. O-Ring
3. Kunststoffring
4. Unterlegscheibe der Griffeder
5. Einzahlungsring
6. Klammer
7. Druckring

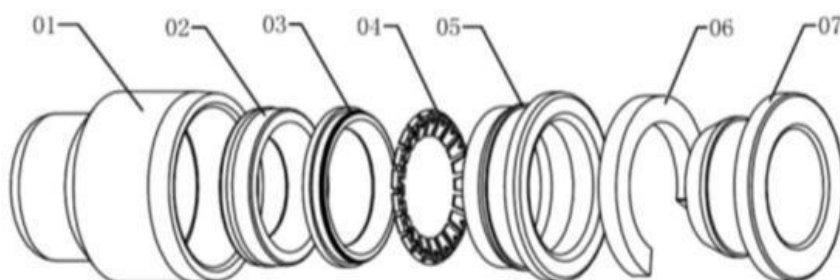

Produktspezifikationen

Kunststoffgehäuse	Polycarbonat
O-Ring	NBR
Kunststoffring	POM
Unterlegscheibe der Griffeder	Rostfreier Stahl (Typ SUS)
Einzahlungsring	PC
Klammer	POM
Druckring	POM
Farbe des Gehäuses	Transparent
Farbe des Rings	Blau
Rohrdurchmesser	Je nach Steckertyp
	*Siehe Tabelle auf Seite 4
Typ der Röhre	HDPE
Anlage	Push-Fit

Mechanische Spezifikationen

Minimaler Druck	16 bar
Maximaler Druck	25 bar
Anzahl der Verbindungen	10
	*Schlossklemmen müssen ersetzt werden



Umweltbezogene Spezifikationen

Transport- und Lagertemperatur	-10 bis +50°C
Temperatur der Anlage	-10 bis +50°C
Temperatur in der Umgebung	-45 bis +65°C
Empfohlene Einblastemperatur	-5 bis +35°C
Grenzwert für die Exposition im Freien	12 Monate
Test auf Wassereintritt	Kein Wasseraustritt (0,5 bar für 168 Stunden)
Rohrmontage	Keine Werkzeuge erforderlich

Andere Spezifikationen

Geprüft nach EN-50411-2-8	Der Stecker ist nicht resistent gegen Terpentin
---------------------------	---

Vorteile

- Direkt vergraben
- Markierung für das Mini-Rohr
- Kompakte Größe
- Einschiebbar
- Keine Werkzeuge erforderlich
- Transparentes Gehäuse zur Überprüfung der Position des Minischlauchs im Stecker

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrgröße 1
M00000007	Stecker, Ende, 12/10	12mm
M00000065	Stecker, Ende, 14/10	14mm

