

MAUNT

M00000010
Stecker, gerade, 10/8mm




Beschreibung

Maunt liefert ein komplettes Sortiment an hochwertigen Mini-Röhren Steckmuffen für den FTTx-Markt. Das Portfolio wird zum Verbinden, Abdichten und Gasdichtmachen von Mini-Röhren an Stellen verwendet, an denen ein Kabel das Rohr verlässt. Darüber hinaus wird das Portfolio durch Reduzierkupplungen ergänzt, mit denen verschiedene Rohrdurchmesser miteinander verbunden werden können. Die Rohrkupplungen sind für unterirdische und oberirdische Anwendungen erhältlich.

Die geraden Kupplungen "push-fit" aus dem Maunt Sortiment verbinden direkt erdverlegte Mini-Rohre mit gleichem Durchmesser. Die Kupplungen werden beim Aufbau von FTTx-Netzen verwendet, wo ganze Bündel von Mini-Röhren verbunden werden müssen oder wo eine Abzweigung zu einem Kundenstandort hergestellt werden muss.

Der Endverbinder enthält die folgenden Komponenten

1. Kunststoffgehäuse
2. O-Ring
3. Kunststoffring
4. Unterlegscheibe der Griffeder
5. Einzahlungsring
6. Klammer
7. Druckring

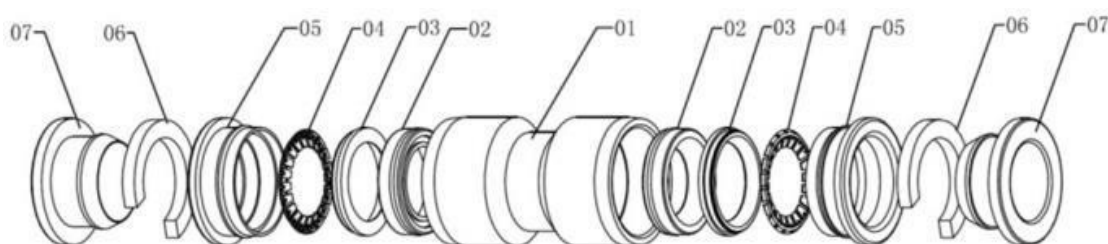

Produktspezifikationen

Kunststoffgehäuse	Polycarbonat
O-Ring	NBR
Kunststoffring	POM
Unterlegscheibe der Griffeder	Rostfreier Stahl (Typ SUS)
Einzahlungsring	PC
Klammer	POM
Druckring	POM
Farbe des Gehäuses	Transparent
Farbe des Rings	Blau
Rohrdurchmesser	Je nach Steckertyp
	*Siehe Tabelle auf Seite 4
Typ der Röhre	HDPE
Anlage	Push-Fit

Mechanische Spezifikationen

Minimaler Druck	16 bar
Maximaler Druck	25 bar
Anzahl der Verbindungen	10
	*Schlossklemmen müssen ersetzt werden



Umweltbezogene Spezifikationen

Transport- und Lagertemperatur	-10 bis +50°C
Temperatur der Anlage	-10 bis +50°C
Temperatur in der Umgebung	-45 bis +65°C
Empfohlene Einblastemperatur	-5 bis +35°C
Grenzwert für die Exposition im Freien	12 Monate
Prüfung auf Wassereintritt	Kein Wasseraustritt (0,5 bar für 168 Stunden)
Rohrmontage	Keine Werkzeuge erforderlich

Andere Spezifikationen

Geprüft nach EN-50411-2-8	Der Stecker ist nicht resistent gegen Terpentin
---------------------------	---

Vorteile

- Direkt vergraben
- Markierung für das Mini-Rohr
- Kompakte Größe
- Einschiebbar
- Keine Werkzeuge erforderlich
- Transparentes Gehäuse zur Überprüfung der Position des Minischlauchs im Stecker

Artikel Nummer	Beschreibung	Rohrgröße 1	Eröffnung
M00000012	Stecker, gerade, 4/2.5mm	4	2.5
M00000011	Stecker, gerade, 5/3,5mm	5	3.5
M00000069	Verbinder, gerade, 7/4mm	7	4
M00000010	Stecker, gerade 10/8mm	10	8
M00000009	Verbinder, gerade, 12/10mm	12	10
M00000008	Stecker, gerade 14/10mm	14	10