




M00000059

**Patchkabel simplex SM, LC/APC-LC/APC, Grade C, 1.2mm, 4.5m,
Maunt**

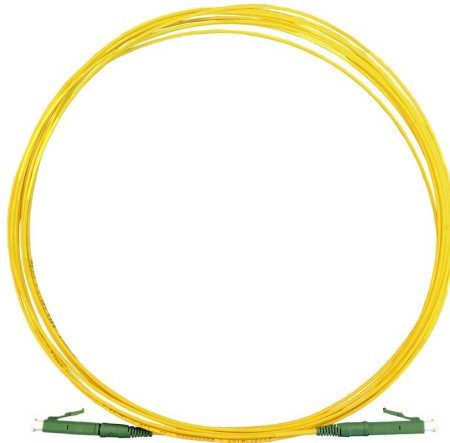

Beschreibung

Ein Patchkabel wird zum Anschluss aktiver Geräte an ein Glasfasernetz verwendet.
Dieses Kabel hat einen besonders dünnen Außenmantel.

Marke

Maunt



Optische Spezifikationen

Fasertyp	SM, ITU-T G.657A1
Außendurchmesser Primärcoating	250µm
Steckertyp	LC/APC (gemäß IEC 61753, 61754, 61755)
Ferrule	Zirkonoxid
Faseranzahl	1 (simplex)
Einfügedämpfung, Grade C (gemäß IEC 61300-3-34)	≤0,25 dB Mittelwert (random), ≤0,50 dB bei 97%, ≤0,70 dB bei 100%
Rückflussdämpfung, Grade 1	≥60 dB (minimal), ≥65 dB (typisch)

Physikalische Spezifikationen

Durchmesser Außenmantel	1,2mm
Farbe Außenmantel	Gelb
Länge Patchkabel	4,5m (Toleranz -0,1 und +0,0 m)
Steckerlänge inkl. Knickschutz	37,55mm
Entriegelungslasche	Einfach ausgeführt
Aufdruck Außenmantel	Maunt - fiber type: ITU-T G.657A1 - art.nr: M00000059 - #batchcode#

Mechanische Spezifikationen

Maximale Zugkraft	50N
-------------------	-----

Umgebungsspezifikationen

Installationstemperatur	-25°C bis +70°C
Betriebstemperatur	-25°C bis +70°C