

M00000065
Stecker, Ende, 14/10mm



Beschreibung

Maunt liefert ein komplettes Sortiment an hochwertigen Mini-Rohrverschraubungen (Push-Fit) für den FTTx-Markt. Das Portfolio wird zum Verbinden, Abdichten und Gasabdichten von Mini-Rohren an Kabelaustrittsstellen verwendet. Darüber hinaus wird das Portfolio durch Reduzierkupplungen zum Verbinden verschiedener Rohrdurchmesser ergänzt. Die Rohrkupplungen sind für unterirdische und oberirdische Anwendungen erhältlich.

Die Endmuffen-Steckmuffen aus dem Maunt-Sortiment dichten direkt erdverlegte Minirohre gas- und wasserdicht ab. Die Endmuffen werden beim Bau von FTTx-Netzen wochenlang an den Enden unbenutzter Minischläuche verwendet, die im Boden, Handloch oder Gebäude liegen. Die Endkupplungen werden auch vorübergehend während des Baus von FTTx-Netzen verwendet, um sicherzustellen, dass kein Wasser oder Schmutz in die Minirohre eindringt.


Die Vermeidung von Schmutz und Wasser im Rohr trägt dazu bei, das Einblasen des Kabels in das Mini-Rohr zu verbessern.

Marke

Maunt

Der Endverbinder enthält die folgenden Komponenten

1. Kunststoffgehäuse
2. O-Ring
3. Kunststoffring
4. Unterlegscheibe der Griffeder
5. Einzahlungsring
6. Klammer
7. Druckring

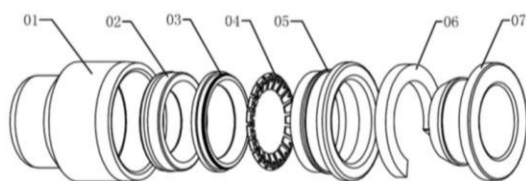

Produktspezifikationen

Kunststoffgehäuse	Polycarbonat
O-Ring	NBR
Kunststoffring	POM
Unterlegscheibe der Griffeder	Rostfreier Stahl (Typ SUS)
Einzahlungsring	PC
Klammer	POM
Druckring	POM
Farbe des Gehäuses	Transparent
Farbe des Rings	Blau
Typ der Röhre	HDPE
Anlage	Push-Fit
Außendurchmesser des Rohrs	14 mm (+/- 0,1 mm)
Innendurchmesser des Rohrs	10mm (≥9.8mm)

Mechanische Spezifikationen

Minimaler Druck	16 bar
Maximaler Druck	25 bar
Anzahl der Verbindungen	10 (Blockierklammern sollten ersetzt werden)
Zugkraft	≥500N
Druck auf den Schädel	≥1000N
Auswirkungen	≥1Nm



Umweltbezogene Spezifikationen

Transport- und Lagertemperatur	-10 bis +50°C
Temperatur der Anlage	-10 bis +50°C
Temperatur in der Umgebung	-45 bis +65°C
Empfohlene Einblastemperatur	-5 bis +35°C
Grenzwert für die Exposition im Freien	12 Monate
Test auf Wassereintritt	Kein Wasseraustritt (0,5 bar für 168 Stunden)
Rohrmontage	Keine Werkzeuge erforderlich

Andere Spezifikationen

Geprüft nach EN-50411-2-8	Der Stecker ist nicht resistent gegen Terpentin
---------------------------	---