
**M00000235**
**Pigtail-Set 12 Stk., SM, SC/PC, weiß, 2m, Maunt**

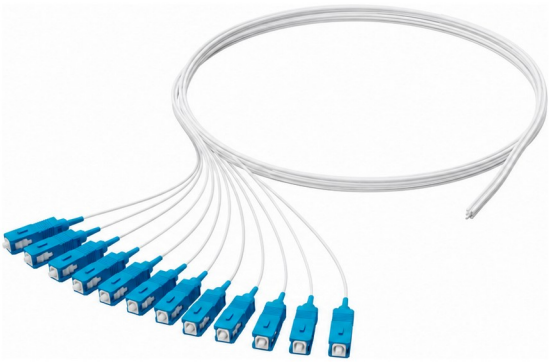

**Beschreibung**
Set aus 12 Pigtails mit einem SC/PC-Stecker an einem Ende und einem freien Faserende am anderen Ende. Die Pigtails werden zum Spleißen der Fasern eines Glasfaserkabels verwendet, zum Beispiel in Spleißmuffen, Patchpanels und Gehäusen. Jeder Pigtail hat einen weißen LSOH-Buffer von 0,9 mm.

**Marke**
Maunt

**Physikalische Spezifikationen**

| | |
|---|---|
| Anzahl Pigtails | 12 |
| Material Buffer | LSOH |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser | 0,9 mm |
| Länge | 2 m |

**Mechanische Spezifikationen**

| | |
|---|---|
| Zugkraft | 100 N |

**Optische Spezifikationen**

| | |
|---|---|
| Fasertyp | Singlemode 9/125 µm, G.657A1 |
| Stecker | SC/PC, Kunststoffgehäuse, Keramikferrule Ø2,5 mm, Push-Pull |
| Insertion loss (max.) | 0,25 dB |
| Return loss | ≥ 45 dB |

**Umgebungsspezifikationen**

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |

**Klassifizierungscodes und Normen**

| | |
|---|---|
| Normen | IEC 61300-3-4; IEC 61300-3-6; IEC 61300-3-34; IEC 61753-1; IEC 61754-4; TIA-604-3; ITU-T G.657 |
| Brandschutz | LSOH |
| Umwelt-/Stoff-Compliance | RoHS (2011/65/EU) |