
M00000237
Pigtail-Set 12 Stk., SM, SC/APC, weiß, 2m, Maunt

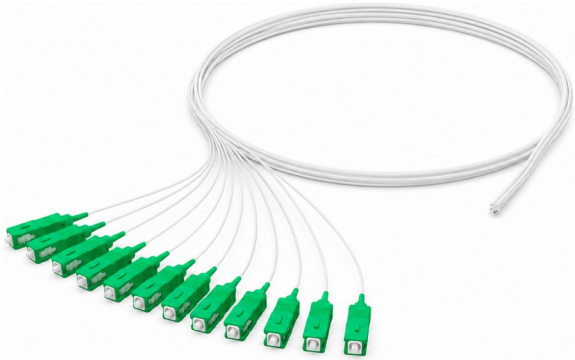

Beschreibung
Set aus 12 Pigtails mit einem SC/APC-Stecker an einem Ende und einem freien Faserende am anderen Ende. Die Pigtails werden zum Spleißen der Fasern eines Glasfaserkabels verwendet, zum Beispiel in Spleißmuffen, Patchpanels und Gehäusen. Jeder Pigtail hat einen weißen LSOH-Buffer von 0,9 mm.

Marke
Maunt

Physikalische Spezifikationen

Anzahl Pigtails	12
Material Buffer	LSOH
Farbe	Weiß
Durchmesser	0,9 mm
Länge	2 m

Mechanische Spezifikationen

Zugkraft	100 N

Optische Spezifikationen

Fasertyp	Singlemode 9/125 µm, G.657A1
Stecker	SC/APC, Kunststoffgehäuse, Keramikferrule Ø2,5 mm, Push-Pull
Insertion loss (max.)	0,25 dB
Return loss	≥ 65 dB

Umgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C

Klassifizierungscodes und Normen

Normen	IEC 61300-3-4; IEC 61300-3-6; IEC 61300-3-34; IEC 61753-1; IEC 61754-4; TIA-604-3; ITU-T G.657
Brandschutz	LSOH
Umwelt-/Stoff-Compliance	RoHS (2011/65/EU)