

MAUNT

M00000257

DAC-Kabel innen, M-DIC, LSZH, CPR B2ca, 2-fach, SM, G.657A1, 250um, 3,0x2,0mm, weiß (KPN)




Marke

STL (Sterlite)

Bauwesen

Dieses Glasfaserkabel besteht aus mehreren Schichten und Materialien. Der Außenmantel ist sehr robust und die eingebaute Verstärkung des Kabels sorgt dafür, dass die Fasern nicht beschädigt werden.

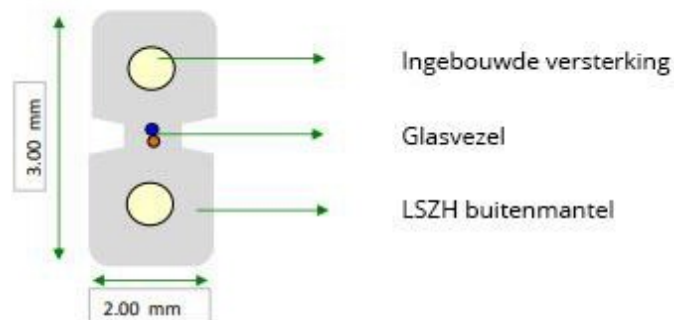

Optische Specificationen

Typ der Glasfaser

ITU.T G.657 A1

Dämpfung pro km (1310nm)

0,38 dB

Dämpfung pro km (1550nm)

0,25 dB



Mechanische Spezifikationen

Maximale Zugkraft Maximaler	150N
Schädelldruck Biegeradius	1000N/mm
beim Einbau	20D
Biegeradius nach dem Einbau	15D

Umweltbezogene Spezifikationen

Transport- und Lagertemperatur	-30 bis +70°C
Temperatur der Anlage	-10 bis +60°C
Betriebstemperatur	-20 bis +70°C

Andere Spezifikationen

Faseranzahl (pro loser Hülse)	2
Farbe der Fasern	Blau, orange
Durchmesser des Außenmantels	2,0 mm x 3,0 mm
Farbe des Außenmantels	Weiß
Bedruckter Außenmantel	Reggefiber FttH Tel. Nr. 088-0063700 2v DB GRP ITU.T G.657A1 (250um) Sterlite Technologies Limited Chargen-Nr. Längencode Zählermarkierung