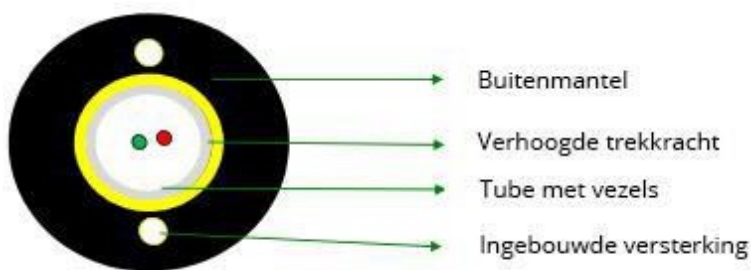


M00000258**DAC-Kabel innen/außen, D-DAC, LSZH, CPR Dca, 2-fach, SM, G.657A1,
250µm, 5.8mm, orange (KPN)****Marke**

STL (Sterlite)

Bauwesen

Dieses Glasfaserkabel besteht aus mehreren Schichten und Materialien. Der Außenmantel ist sehr robust und die eingebaute Verstärkung des Kabels sorgt dafür, dass die Fasern nicht beschädigt werden.

**Optische Spezifikationen**

Typ der Glasfaser	ITU.T G.657 A1
Außendurchmesser Primärcoating	250µm
Dämpfung pro km (1310nm)	0,36 dB
Dämpfung pro km (1550nm)	0,25 dB

Mechanische Spezifikationen

Maximale Zugkraft Maximaler	500N
Schädeldruck Biegeradius	2,5N/dm
beim Einbau	15D
Biegeradius nach dem Einbau	10D

Umweltbezogene Spezifikationen

Transport- und Lagertemperatur	-30 bis +70°C
Temperatur der Anlage	-10 bis +50°C
Betriebstemperatur	-30 bis +70°C

Andere Spezifikationen

Faseranzahl (pro loser Hülse)	2
Farbe der Fasern	Blau, grün
Anzahl der Bündelader	1



Farbe Bündelader	weiß
Durchmesser des Außenmantels	5,8 mm ± 0,3 mm
Farbe des Außenmantels	orange
Bedruckter Außenmantel	STERLITE SM 2F DB CABLE Laser Symbol Telefon Symbol Produktionsjahr Länge Code Zählermarkierung

