


M00000425

**LISA Faserträger, SM, 12x LC/APC duplex, 24x pigtails, TIA,
heatshrink, Huber+Suhner**

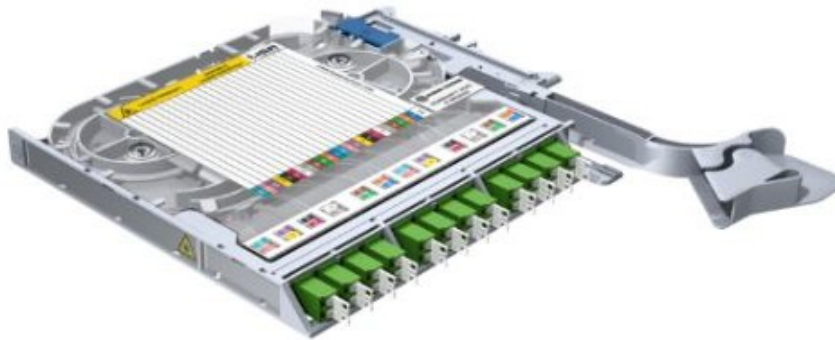

Beschreibung

Spleißkassette für das LISA-System mit 12 LC-Duplex-Adapttern an der Seite und 24 losen Singlemode-Pigtails zum Spleißen ankommender Fasern. Die Kassette wird von vorne bedient und kann zur Wartung herausgezogen und nach unten geklappt werden. In der ausgezogenen Serviceposition sind die Adapter direkt zugänglich und Patchkabel werden gestützt und zum Kabelmanagementsystem geführt.

Marke

Huber+Suhner

Physikalische Spezifikationen

Ausführung	Links
Material	Kunststoff
Farbe	Grau, RAL 7040
Gewicht	0,609 kg
Anzahl Adapter	12
Adaptertyp	LC duplex
Schliff Adapter	APC
Farbe Adapter	Grün
Pigtails	Lose Fasern

Optische Spezifikationen

Fasertyp	Singlemode, G.652.D, E9/125
Faseranzahl	24
Faserfarbcodierung	TIA
Steckertyp	LC/APC duplex
Einfügedämpfung (97 %)	$\leq 0,25$ dB
Einfügedämpfung (typisch)	$\leq 0,12$ dB
Rückflussdämpfung	≥ 65 dB

Umgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	-40°C bis +70°C
--------------------	-----------------

Klassifizierungscode und Normen

Brandschutz	UL 94 V-0
-------------	-----------