


MAUNT

M00001072

Crimpspleißschutz, ANT, 1.2x3.2x30mm, Schachtel 150 Stück, Telent

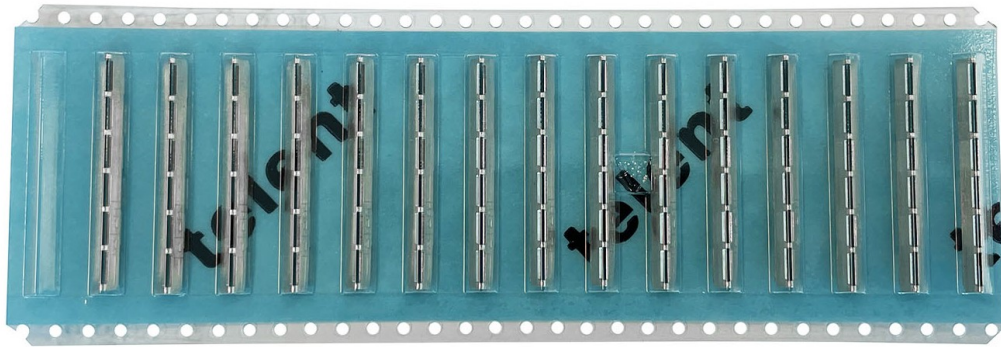

Beschreibung

Crimpspleißschutz zum Schutz einer Glasfaserspleißung. Die Spleißung wird mittig im Crimpspleißschutz platziert und mit der ANT-Spleißschutzpresse geschlossen, wobei sie in eine dauerplastische Masse eingebettet wird, die sie vor Umwelteinflüssen schützt. Montage ohne Wärme oder sonstige externe Energiequelle und ohne Chemikalien. Nach dem Schließen kann der Crimpspleißschutz sofort, ohne Wartezeit, aus der ANT-Spleißschutzpresse entnommen und in einen Spleißkamm in der Spleißkassette eingelegt werden. Verwendbar mit thermischen Spleißgeräten verschiedener Hersteller.

Marke

Telent



Physikalische Spezifikationen

Material	Aluminiumblech und dauerplastische Masse (PIB)
Länge	30 mm
Geeignet für Faserdurchmesser	250 ±20 µm
Gewicht	65 g (Schachtel 150 Stück)

Umgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Installationstemperatur	-5°C bis +45°C
Klimaprüfung	Temperaturwechsel, Feuchtigkeit und Kondensation

Klassifizierungscodes und Normen

Normen	Geprüft nach DIN/IEC und Telekom TS 0338/96 (Ausgabe März 2004)
--------	--