




MAUNT

M00003360

HDPE-Rohr, 40/32.6mm, schwarz, Emtelle

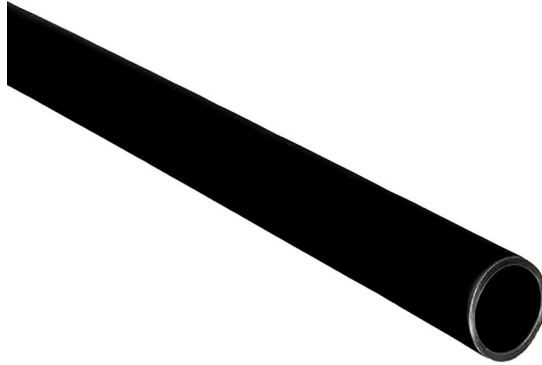

Beschreibung

Einzelnes, nahtloses HDPE-Rohr mit fest verbundener trockener Gleitschicht an der Innenseite, zum Einblasen oder Einziehen von Glasfaser- und Energiekabeln mit passendem Außendurchmesser. Das Rohr hat eine glatte Innen- und Außenwand und ist an beiden Enden wasserdicht verschlossen, damit kein Schmutz oder Feuchtigkeit eindringen kann.

Marke

Emtelle



Physikalische Spezifikationen

Material	HDPE mit fest verbundener trockener Gleitschicht
Innenwand	Glatt
Farbe	Schwarz
Außendurchmesser	40 mm (min. 39,7 mm, max. 40,3 mm)
Innendurchmesser	32,6 mm
Wandstärke	3,7 mm
Ovalität (bei Produktion)	Max. 3%
Ovalität (von Trommel oder Ring)	Max. 7%
Zugfestigkeit Rohstoff (PE)	Min. 23 MPa
Dichte Rohstoff (PE)	Min. 0,95 g/ml
Schmelzindex Rohstoff (PE)	< 0,4 g/600 s (ISO 1133)

Mechanische Spezifikationen

Schlagfestigkeit	15 J bei -5°C, keine Risse (EN 50086-2-4)
Reibungskraft (Standard-Zugseil)	Max. 390 N

Umgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Lager- und Transporttemperatur	-40°C bis +60°C
Installationstemperatur	-20°C bis +60°C

Klassifizierungscode und Normen

Normen	EN 50086-2-4; ISO 1133; BS 3412
Schutz/Umgebung	UV-stabilisiert gemäß ISO 877 (Methode 550B), max. 6 Monate Außenlagerung