


The Maunt logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font on a black rectangular background.

M20000248

Patchkabel duplex SM, LC/PC-LC/PC, Grade B, 1.8mm, 2m, Maunt

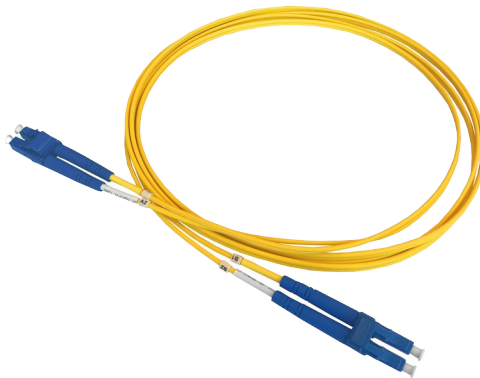

Beschreibung

Duplex-Patchkabel mit Singlemode-Fasern (G.657A1) und an beiden Enden einem LC/PC-Stecker. Das Patchkabel wird zum Herstellen von Verbindungen zwischen Netzwerkgeräten wie Routern und Switches verwendet. Die Stecker sind einteilig gefertigt, haben eine Keramikferrule und werden mit einer Schnappverriegelung angeschlossen.

Marke

Maunt



Physikalische Spezifikationen

Länge	2 m
Kabeldurchmesser	1,8 mm
Mantelfarbe	Gelb
Ferrule	Keramik, ø 1,25 mm

Mechanische Spezifikationen

Zugkraft	100 N
----------	-------

Optische Spezifikationen

Fasertyp	SM 9/125 µm, G.657A1
Ausführung	Duplex
Steckertyp Seite A	LC/PC
Steckertyp Seite B	LC/PC
Steckerklasse	Grade B
Einfügedämpfung	Max. 0,25 dB

Umgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
--------------------	-------------------

Klassifizierungscode und Normen

Normen/Standards	IEC 61300-3-4; IEC 61300-3-6; IEC 61300-3-34; IEC 61753-1; IEC 61754-20; TIA-604-10; ITU-T G.657.A1
Brandschutz	LSOH
Umwelt-/Stoff-Compliance	RoHS (2011/65/EU)