


M00000254

Patchpanel LWL - Schutzbügel, 96-Fach, SM, LC/APC, 1U

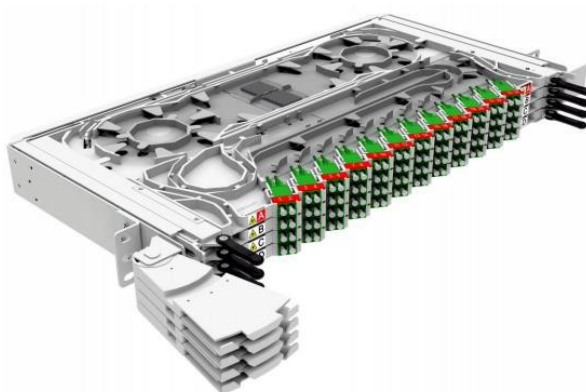

Beschreibung

Dieses 1U 96-Fach-Patch-Tray mit hohem Glasfaseranteil verfügt über 4 x ¼ U-Tablets. Jedes Fach ist mit 24 LC/APC-Pigtails und 12 grünen LC-Duplex-Steckverbindern ausgestattet. Das Fach kann bis zu 4 Spleiß-Patch-Tablets für eine Gesamtkapazität von 96 LC/APC-Glasfasern aufnehmen.

Doppelfarbige easy strip Pigtails werden abisoliert, gelagert und in den Trays installiert. Für die Positionen 13-24 wird eine Ringmarkierung verwendet. Vier Patch-Tablets werden in einem 1U-Chassis aus Stahl installiert. Die Einschübe gleiten unabhängig voneinander in die Seitenschienen, ein Verriegelungsanschlag bei 40 mm wird für das Patch-Management verwendet. Die abgehenden Patchkabel werden über einzelne abnehmbare Kabelmanagement-Halterungen verwaltet, um bis zu 24 Patchkabel pro Fach zu führen.

Marke

Warren & Brown Technologien

Technische Daten

Aufnäherbereich vorne
Logo auf Aufnäherenteil
Position der 19"-Halterungen


Verriegelungsmechanismus
Steckverbinder für Ecken
Minimaler Biegeradius
Abmessungen Querlenker
Abmessungen des Patch-Tablets
Abmessungen Schweißwanne
Chassis und Farbe Querlenker
Chassis und farbige Ablage

Chassis und farbige Schweißwanne

Etikettenhalter
Temperaturkonformität

Temperatur bei Transport/Lagerung
Temperatur der Anlage
Betriebstemperatur
Eingehendes Glasfaserkabel
Abgehende Patchkabel

Transparentes Polycarbonat
Warren & Brown Technologien
55mm vom vorderen Trägerrahmen,
mehr
Optionen auf Anfrage erhältlich
40 mm vom vorderen Tragrahmen
58° Front-Patchpanel
25mm
44,4 mm x 520 mm x 210 mm
10mm x 410mm x 105mm
10mm x 410mm x 105mm
Metall pulverbeschichtet RAL7035
Naturweiß, ABS PC, LSOH, RoHS
2002/95/EG
Naturweiß, ABS PC, LSOH, RoHS
2002/95/EG
30mm x 35mm
ETSI-DE-300 019-1-3
Klasse 1.3
-10 °C bis + 50 °C
-10 °C bis + 50 °C
-25 °C bis + 70 °C
Hinten rechts
Linke Seite Trägerfenster

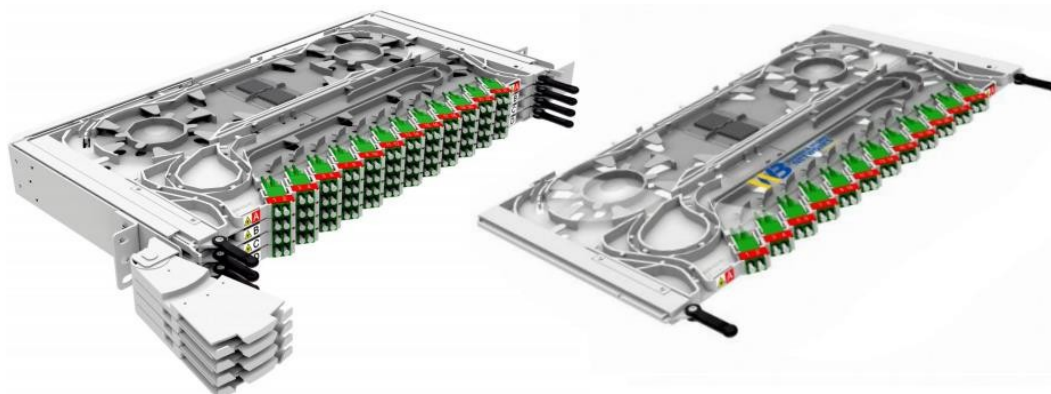



Nummerierung

Kennzeichnungsschalen	A-D einschließlich Laseranzeige auf beiden Seite
Nummerierung der Schubladen A	1-24 rot markieren mit weiße Zahlen gedruckt
Nummerierung der Schubladen B	25-48 Markierung weiß mit schwarzen Zahlen gedruckt
Nummerierung der Schubladen C	49-72 Kennzeichnung weiß mit schwarzen Zahlen gedruckt
Nummerierung der Schubladen D	73-96 Kennzeichnung weiß mit schwarzen Zahlen gedruckt

	12/ADPC	12/ADPC	12/ADPC	12/ADPC	12/ADPC	12/ADPC	12/ADPC	12/ADPC	12/ADPC	12/ADPC	12/ADPC
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
C	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
D	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83

Adaptor 1	Adaptor 2	Adaptor 3	Adaptor 4	Adaptor 5	Adaptor 6	Adaptor 7	Adaptor 8	Adaptor 9	Adaptor 10	Adaptor 11	Adaptor 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



Maunt maunt.com

info@maunt.com +31 (0)85 9026 600 +32 (0)15 970 100



Optische Spezifikationen

Kapazität Pigtails	96 Einheiten in 1U, 24 Einheiten in jedem Fach, A-D im Chassis installiert
Zöpfe	LC/APC 8° , in Übereinstimmung mit IEC 60874
Länge und Durchmesser der Fasern	1,5 m 'easy strip' zweifarbig, 900/250 µm Beschichtung
Material der Aderendhülse	Zirkoniumdioxid 1,25 mm
Fasertyp	ITU-T G.657 A1 SingleMode nach IEC 61753
Staubschutzkappen- Steckverbinder	Transluzent
Steckverbinder mit Kapazität	48 in 1U, 12 in jedem Fach, A-D installiert im Chassis LC/APC duplex click in, grün mit Keramik Ärmel
Dämpfung	Klasse C, gemäß IEC 61753
Eintragungsverlust	≤ 0,25 dB im Durchschnitt ≤ 0,50 dB für 97% Messungen ≤ 0,70 dB für 100%ige Messungen ≤ 0,30 dB Referenzanschluss
Rückflusdämpfung	Klasse 1 ≥ 60 dB nach IEC 61753
Halterung zum Schweißen	ANT mechanischer Schweißhalter 24 Stück in jedes Fach
Pigtail-Farbfolge	1-12 vollfarbig 13-24 mit Ring Markierung auf beiden 900/250 µm Schichten
Schweißerschutzvorrichtungen	ANT 96, optional mitgeliefert abhängig von der Typennummer des Stützrahmens



Maunt maunt.com

info@maunt.com +31 (0)85 9026 600+32 (0)15 970 100

