


MAUNT

M10000496

Powermeter, MM/SM, +6dBm bis -70dBm, 1,25/2,5, Abmessung

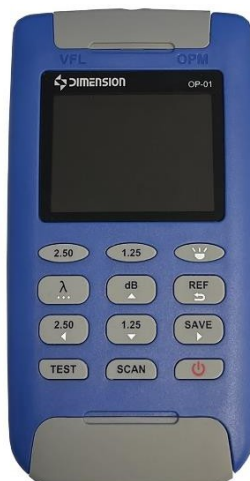

Beschreibung

Dieses Power Meter von Dimension integriert OPM (Optical Power Meter), VFL (Visual Fault Locator), RJ45 Cable Tracker und Sequenztest sowie weitere Funktionen. Das Leistungsmessgerät ist einfach zu bedienen und alle Tests können mit diesem Gerät durchgeführt werden. Das Leistungsmessgerät ist außerdem USB-kompatibel, so dass die Daten auf einem PC gespeichert werden können.

Marke

Dimension

OPM

Steckverbinder für Glasfaser	2,5 und 1,25 mm universal Steckverbinder	LC, SC Faltenerkennung Sonde
Detektortyp	InGaAs	
Wellenlängenbereich	780nm~1650nm	
Wellenlängen	780/850/980/1260nm	
MM	1310/1490/1550/1625/1650nm	
Wellenlängen		
SM		
Leistungsbereich	+ 6~-70dBm(Typ.)	+ 6~-55dBm(Typ.)
Maximale Leistungsaufnahme	+ 13dBm	
Linearität	±0,5dB+5~-60dBm	±0.5dB (+5~-50dBm)
Reproduzierbarkeit	±0,05dB	±1.00dB
Ungewissheit	±(5%+500pW)	
Art der Prüfung	dBm, dB, mW, uW, nW	
Auflösung der Anzeige	0,01dB	



Rückflusssdämpfung

>55dB





Speicherung der Testergebnisse	1000
Fasertyp	SM/MM
VFL	
Wellenlänge	650nm±30nm
Ausgangsleistung	≥1mW
Steckverbinder für Glasfaser	Universal-Steckverbinder 2,5 und 1,25 mm
Stromversorgung	
Ernährung	Eingebauter Li-Ion-Akku (wiederaufladbar)
Lebensdauer der Batterie	>8 Stunden